

KM6111 SERIES



キッチン

シングル混合栓



撥水水栓についてのご注意

汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。強くこすったり、薬品などを使用した場合は撥水膜コーティングの効果が短くなる恐れがあります。
対象品番：KM6111(Z)ECHS、KM6111(Z)DECHS

ACタイプ

シングルシャワー付混合栓(センサー付)

KM6111ECHS
¥121,500(税込¥133,650) 1 4

KM6111ZECHS 寒
¥139,000(税込¥152,900) 1 4

■撥水膜コーティング
■電源:AC100V
■吐水口回転規制110°
■水受けトレイ付 Z59152

節湯 A1 節湯 C1 節湯 AB

部品一覧P.408

電池タイプ

シングルシャワー付混合栓(センサー付)



KM6111DECHS
¥129,000(税込¥141,900) 1 4

KM6111ZDECHS 寒
¥146,500(税込¥161,150) 1 4

■撥水膜コーティング
■電源:電池仕様(単3電池)
■吐水口回転規制110°
■水受けトレイ付 Z59152

節湯 A1 節湯 C1 節湯 AB


部品一覧P.409



撥水水栓



- ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
- 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
- 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち! ※自社実験



※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。



色		品番 / 希望小売価格				節湯	部品一覧
電源		AC100V		電池			
	めっき	KM6111EC ¥109,500(税込¥120,450) 1 4	KM6111ZEC 寒 ¥127,000(税込¥139,700) 1 4	KM6111DEC ¥117,000(税込¥128,700) 1 4	KM6111ZDEC 寒 ¥134,500(税込¥147,950) 1 4	節湯 A1	ACタイプ P.408 電池タイプ P.409
	マットホワイト	KM6111ECM4 ¥168,700(税込¥185,570) 1 4	KM6111ZECM4 寒 ¥186,200(税込¥204,820) 1 4	KM6111DECM4 ¥176,200(税込¥193,820) 1 4	KM6111ZDECM4 寒 ¥193,700(税込¥213,070) 1 4	節湯 C1	ACタイプ P.409 電池タイプ P.410
	マットブラック	KM6111ECM5 ¥168,700(税込¥185,570) 1 4	KM6111ZECM5 寒 ¥186,200(税込¥204,820) 1 4	KM6111DECM5 ¥176,200(税込¥193,820) 1 4	KM6111ZDECM5 寒 ¥193,700(税込¥213,070) 1 4	節湯 AB	
吐水口左右回転規制角度 ※表示の規制角度より若干大きくなる場合があります。		110°					

■水受けトレイ付 Z59152

カラー水栓についてのご注意

製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて柔らかい布などで水拭きしてから、乾いた布で拭き取ってください。



手をかざしてカンタン出し止め

吐水する
レバーハンドルを吐水状態にし、センサーに手をかざすと自動的に吐水します。
※3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。

止水する
センサーに手をかざすと止水します。使用後はレバーハンドルを閉じてください。
※吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。

停電・電池切れ時の応急処置
停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。


●手動弁の操作方法
クリップをはずし、手動弁を右側いっぱいに戻します。



ACタイプ 光るLEDライトが吐水サイン



電池タイプ 光るLEDライトが吐水サイン

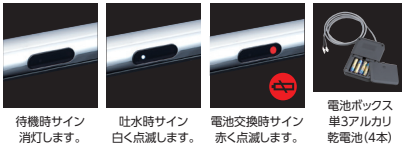

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時 0.8W以下 使用時 4W以下(ピーク時 8W以下)
使用流体	1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 【一般地】1~40℃ 【寒冷地】-20~40℃ ※但し内部の水を凍結させないでください。
湿度	90%以下
給水圧力	最低必要水圧:0.1MPa(動水圧) 最高水圧:0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.8m
感知距離	約40mm

使用電源	アルカリ乾電池 単3×4本
使用流体	1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 【一般地】1~40℃ 【寒冷地】-20~40℃ ※但し内部の水を凍結させないでください。
湿度	90%以下
給水圧力	最低必要水圧:0.1MPa(動水圧) 最高水圧:0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.5m
感知距離	約40mm
電池寿命	120回/日の使用頻度として約2.5年 (Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時) 使用環境によって電池寿命は変動します。

※同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取り替えください。

ご注意 ACタイプ・電池タイプともに、直射日光が当たる場所でのご使用はおやめください。誤作動の原因になります。