



吊金具セット 施工説明書

- 1) 右表を参照し、ヘッダー（2F用）の固定ステイピッチを確認してください。ヘッダー（2F用）のタイプによってピッチが異なりますので、ご注意ください。


		マルチヘッダー
		シングルヘッダー
口数	口数	ピッチ
4P	2P	40mm
6P	3P	80mm
8P	4P	120mm
10P	5P	160mm
	6P	200mm




- 2) 固定ステイのピッチに合わせた寸法で、固定金具をビスにて取り付けてください。

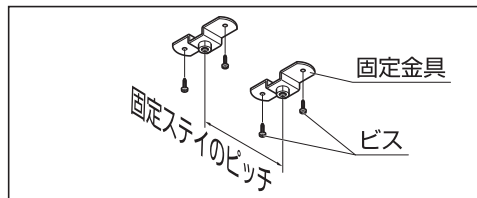


- 3) 固定ナットを下げ、吊金具セットを固定金具にねじ込んでください。

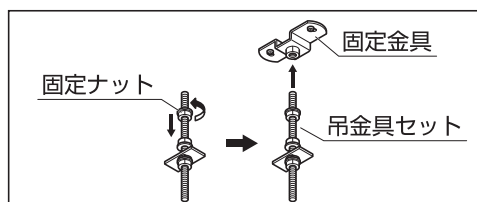

- 4) 固定ナットを締め上げ、吊金具セットを固定金具に固定してください。

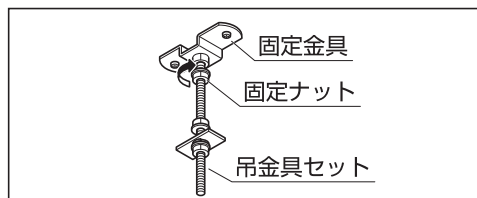


- 5) 調節ナットを調節して、吊金具の位置（取付面からヘッダーの位置）を決定してください。
この時、締付ナットが吊金具より15mm以上あいている事を確認してください。ヘッダーの固定ステイが吊金具に引っかかりなくなります。

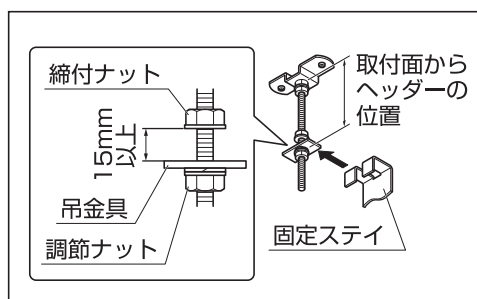

- 6) ヘッダーの固定ステイ（2本）をそれぞれ吊金具に引っかけてください。

- 7) 吊金具セットの締付ナットを締め付け、ヘッダーを吊金具セットに本固定してください。

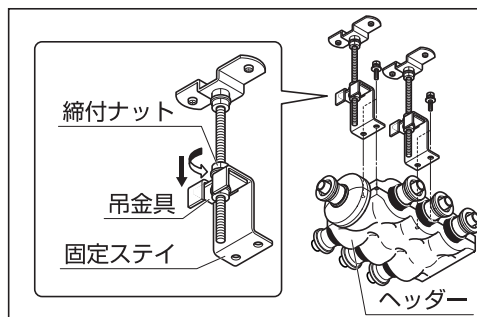

株式会社 **KVK**

インターネットホームページ <http://www.kvk.co.jp/>