

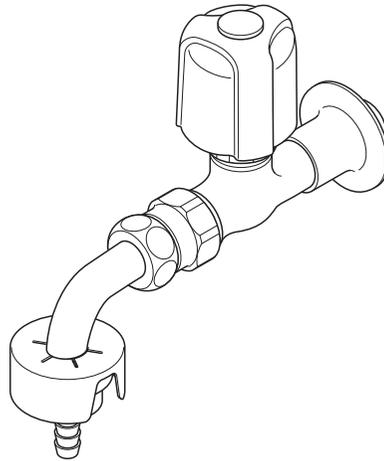


# 自動接手横水栓

# KVK

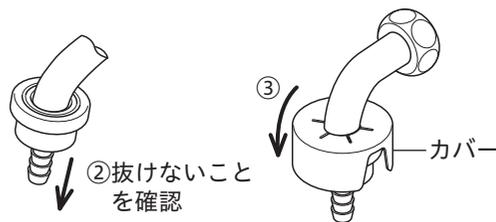

## ワンタッチジョイントの取り付け・取り外し方

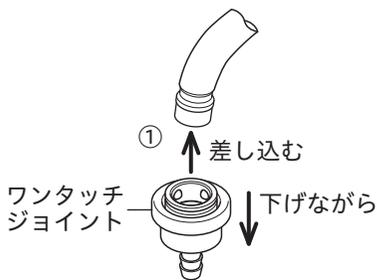

<はずし方>




- ①ワンタッチジョイントの外側のスライド部を下げながらノズルに差し込みます。
- ②ワンタッチジョイントの先を引っ張って抜けないことを確認します。
- ③カバーをおろして、取り付け完了。

**【注意】** ・取り付け後に必ず、水を通して漏れがないことを確認してください。  
 ・ワンタッチジョイントにホースを接続してご使用になる場合、ホースの先端で止水しないでください。ホースが抜け、漏水により家財などを濡らす恐れがあります。

## ●洗濯機給水ホースの取り付けについて

- ①給水ホースから、口金を外します。  
(口金は使用しません)
- ②給水ホースを水栓のノズルに差し込みます。
- ③給水ホースを引っ張って抜けないことを確認します。

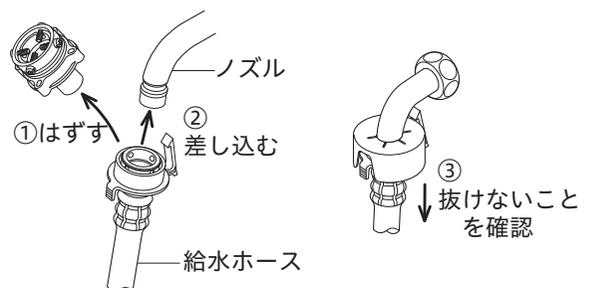

取り付け後に必ず、水を通して漏れがないことを確認してください。