



- お取り付け前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく取り付けてください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。



安全上のご注意

- ここに示した **⚠ 注意** は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています

 この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 注意




- 火気に近づけないでください。
- 凍結させないでください。凍結破損の恐れがあります。
- 水道工事などで赤水が出ている時は使用しないでください。脱塩素カートリッジの目詰まりの原因になります。
- 金魚や熱帯魚等、飼育水としては使用しないでください。残留塩素除去が不十分な場合、魚が死ぬ恐れがあります。
- シャワーヘッドを浴槽に入れてお湯をためないでください。逆流する恐れがあります。
- 台所用瞬間湯沸器には取り付けしないでください。湯温が安定せずシャワーヘッドの故障の原因になります。
- 上水道以外のものを通水しないでください。
- 脱塩素カートリッジは装着時以外むやみにさわらないでください。また、分解しないでください。



- シャワーをお使いになる前に適温かどうか確かめてください。高温の湯が出てやけどするおそれがあります。
- はじめてお使いの時や、脱塩素カートリッジ交換直後は、1分以上通水してください。脱塩素カートリッジ内に水が十分浸透しないと脱塩素効果が発揮されません。(この時、黒い粉が出る事がありますが無害です。)
- 1週間以上使用しない時は、脱塩素カートリッジを抜き、ホース内の水を捨て、脱塩素カートリッジをよく乾燥させてください。
- 新築の場合や水栓を長い間使用してなかった場合は、数分間水を流し、配管の汚れ(ゴミ等)を洗い流してから脱塩素カートリッジを取り付けてください。いきなり水を流すと、汚れが脱塩素カートリッジに付き、寿命を短くする原因となります。
- シャワーの水量が著しく減ってきた時は、すぐ使用を中止し、脱塩素カートリッジを交換してください。
- 水圧の高い所でのご使用は、蛇口を絞ってお使いください。本体を破損したり、脱塩素効果が十分に発揮されないことがあります。
- 使用水温は60℃以下でお使いください。高温の湯を通水したり、高温の湯に浸すと故障や変形、変色の原因となります。
- シャワーを使用中、肌にかゆみ等を感じた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
- 飲用としては使用しないでください。無害ですが、飲料用浄水器としては開発していませんので、おすすめできません。
- ヘッドをホースに取り付ける際は斜めに取付けず、まっすぐ取り付けてください。ヘッドのねじ部は樹脂製のため、ねじがつぶれ、ホースに取り付けできなくなる場合があります。

取り付け手順

- ① 現在お使いのシャワーヘッドをホースからはずします。
- ② アタッチメントについて
現在お使いのシャワーヘッドのメーカーを確認してください。メーカーにより、右記表のアタッチメントが必要になります。
- ③ 脱塩素シャワーヘッドを取り付けます。
- ④ 脱塩素カートリッジを交換方法に従って取り付けてください。
- ⑤ カートリッジ使用開始日シールに開始日を記入して、脱塩素シャワーヘッドに貼り付けてください。
(脱塩素シャワーヘッドの正面または背面にお貼りください)

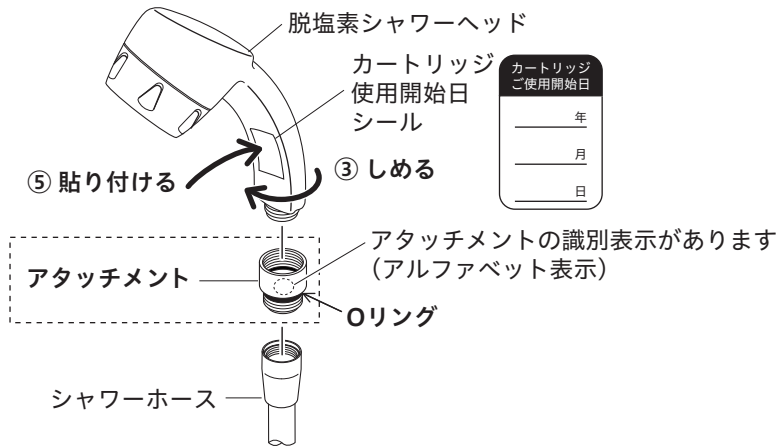

表

水栓のメーカー	対応アタッチメント
K V K 製	アタッチメントは使用しません ▶アタッチメントなしで取付けます
TOTO SAN-EI KAKUDAI TBC・YUKO 製	アタッチメント T を使用 ▶アタッチメント T を取付けます (ねじサイズG1/2)
INAX 製 (バランス釜以外)	アタッチメント T を使用 ▶リングを交換して取付けます アタッチメント T に付いているリングをはずして、今お使いのシャワーヘッドねじ部のリングをはめて取付けます (ねじサイズG1/2)
MYM 製 (太ホース)	アタッチメント M を使用 ▶リングをはめて取付けます アタッチメント M に、今お使いのシャワーヘッドねじ部のリングをはめて取付けます (ねじサイズW23-14)
ガスター 製 (東京ガス) INAX 製 (バランス釜)	アタッチメント G を使用 ▶アタッチメント G を取付けます (ねじサイズM22×1.5)

脱塩素カートリッジの交換


脱塩素カートリッジは標準的な水道水で約14000L使用できます。
(1日70L使用した場合、約6か月間)

水圧や水温、水質、通水量によって寿命が異なります。

交換の目安 = ●カルキ臭がするようになった時。


- 汚れた水が出たり、カートリッジ内部が著しく汚れた時。
- 水量が著しく減った時。
- 長期間(約1か月)使用しなかった時。

*使用済みの脱塩素カートリッジは、各地域のゴミ収集規定に従って廃棄してください。

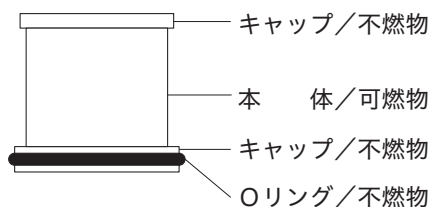

交換方法

- ① 水栓を止水状態にします。
- ② シャワーフェイスをはずし、使用済脱塩素カートリッジをはずします。
- ③ 新しい脱塩素カートリッジをシャワーフェイスにはめ込みます。この時、脱塩素カートリッジのリングが、シャワーフェイス側を向くようにはめ込んでください。
- ④ シャワーフェイスをしめます。
- ⑤ カートリッジ使用開始日シールに、開始日を記入して脱塩素シャワーヘッドに貼り付けてください。
(脱塩素シャワーヘッドの正面または背面にお貼りください。)

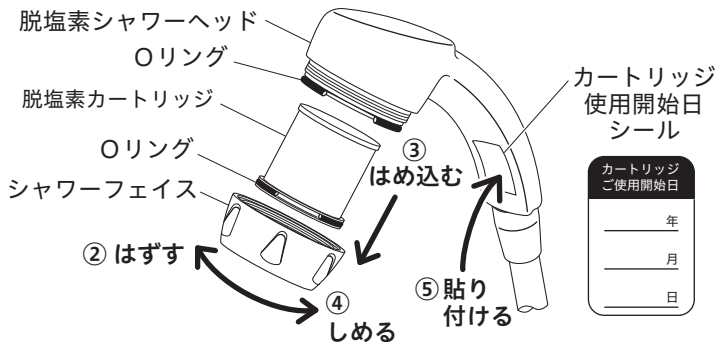

お手入れのしかた

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてからかわいた布でふき取ります。



使ってはいけないもの



製品には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・アセトン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等は使わないでください。また、金たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがありますので、使わないでください。メラミンフォームやクレンザーを使用する場合は、文字やマークなど印刷部分はこすらないようにしてください。

脱塩素カートリッジの仕様

ろ過材	繊維状活性炭・粒状活性炭
ろ過流量	7L/分 (水圧0.1MPa)
残留塩素ろ過能力	約14000L 40℃ 1ppm→0.5ppm
カートリッジ寿命	約6か月(1日70L使用した場合) [4人家族の場合約1.5か月]
使用可能水圧	0.05MPa~0.75MPa
最高使用水温	60℃
節水能力	20%の節水 (当社比)

脱塩素カートリッジのお求めは...

品名：脱塩素シャワーカートリッジ (品番：PZ903)

ご注文は、KVK浄水器カスタマーサポートセンターへ

0120-277-995

※平日9時~17時(夏期休暇、年末年始を除く)