

使用上のご注意


- ① フィルム表面に物を落としたり、引っかいたりしないでください。
本製品は装飾用フィルムのため、フィルム表面もしくは水栓に傷が発生するおそれがあります。
- ② 高温多湿となる場所や、ホコリ・油煙などが多い場所での保管はしないでください。
- ③ 本製品は下記対象製品以外の水栓本体への使用はできません。
(対象製品：KF800(W)(T)・KF890(W)・KF880(W)(T)・KM800(W)(T))
- ④ フィルムの交換目安は3ヶ月です。

取り付け手順

- ① 水栓本体のカバー表面の水分や油分、汚れ、ほこり等をきれいに取り除きます。

① 汚れを取り除く


【お願い】カバー表面が汚れた状態で貼り付けると、フィルムの浮き上がりや剥がれの原因となります。必ずカバー表面の汚れなどを取り除いてください。

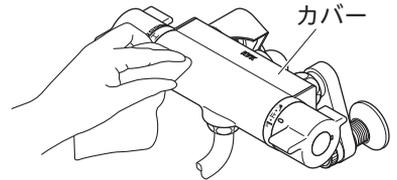

- ② フィルムのセパレーター(小)を剥がします。


セパレーター(小)
② はがす

セパレーター(大)
※④にてはがす



- ③ カバー上端面にフィルムの端を合わせ、まっすぐ貼ります。


【お願い】・斜めに貼り付けると、カバー面からシールがはみ出る場合があります。
・一度貼り付けると、貼り直しはできませんのでご注意ください。

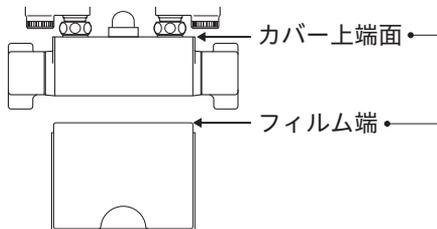

③
合わせてまっすぐ貼り付け

- ④ フィルムを貼り付けた側から、セパレーター(大)を徐々に剥がします。

セパレーターから剥がれたフィルムを指で左右になでながら徐々にカバーに貼り付けます。

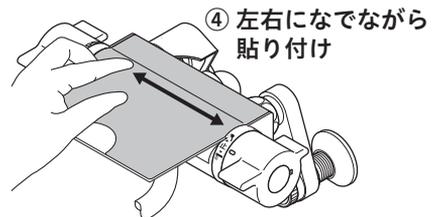

④ 左右になでながら
貼り付け

フィルムを剥がす際は、フィルムの角からゆっくりと剥がしてください。

【お願い】カバー表面にフィルムのシール材が残る場合があります。

その際は中性洗剤をぬるま湯で薄めて、柔らかい布で拭き取ってください。