



# KVK 化粧フタの取付方法

[Z422710等用]

## 同梱部品

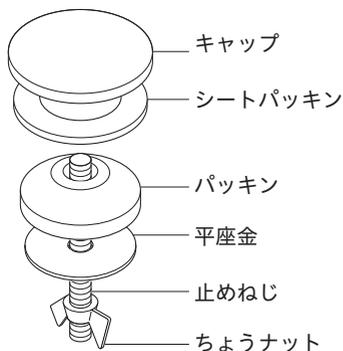


## 寸法図



## 取り付け前の確認

- ① 取付穴径…φ24～φ40
  - ② 取付板厚…6mm～55mm
- であることを確認してください。




## 取り付け手順


- ① 袋から部品を取り出します。
- ② キャップに止めねじをねじ込みます。

### 【△注意】

キャップに止めねじをねじ込む際は、あて布・手袋等を使用し指などを切らないようにしてください。



- ③ キャップの裏面の溝にシートパッキンを当て、取付穴に載せます。

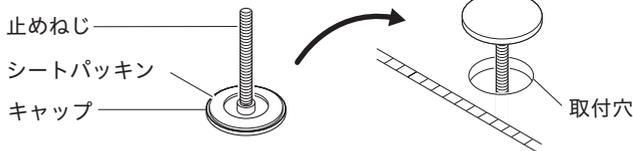

- ④ 下から止めねじにパッキンと平座金を通し、ちょうナットで仮止めします。  
取付穴に対してキャップがずれていないこと、シートパッキンがはみ出していないことを確認し、手でちょうナットを増し締めし固定します。

