

# 分岐付シングル SERIES 給水専用 分岐付 (360°回転)

水分岐専用  
KM5041Cシリーズ



キッチン


分岐付シングル混合栓



シングル混合栓  
**KM5041CTTU** 262mmパイプ付  
¥50,600 (税込¥55,660) 1/4  
**KM5041ZCTTU** 262mmパイプ付  
¥50,600 (税込¥55,660) 1/4  
JIS 証 泡洩 省エネ 逆止弁 節湯 B  
■回転分岐止水栓付 (給水側360°回転式)  
■給水接続専用  
■寒冷地用は逆止弁なし  
■とめるゾウ付 (緊急止水機能付) 部品一覧P.385



シングル混合栓  
**KM5041CT** 262mmパイプ付  
¥42,200 (税込¥46,420) 1/4  
**KM5041ZCT** 262mmパイプ付  
¥42,200 (税込¥46,420) 1/4  
JIS 証 泡洩 省エネ 逆止弁 節湯 B  
■回転分岐孔付 (給水側360°回転式)  
■給水接続専用  
■寒冷地用は逆止弁なし 部品一覧P.385

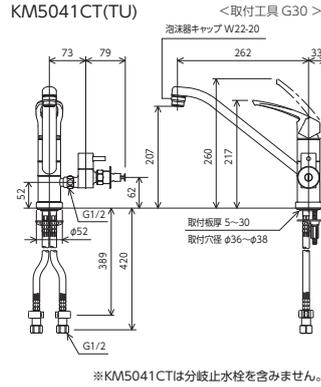

## POINT

### 給水分岐部が回転

給水分岐部が360°回転し、位置を変えることができますので、接続が左右どちらでもキレイにできます。



### 安全上のご注意


止水キャップ(分岐孔)は、接続時以外ははずさないでください。水が噴き出す恐れがあります。



シングル混合栓  
**KM5041CTU** 262mmパイプ付  
¥49,400 (税込¥54,340) 1/4  
**KM5041ZCTU** 262mmパイプ付  
¥49,400 (税込¥54,340) 1/4  
JIS 証 泡洩 省エネ 逆止弁 節湯 B  
■回転分岐止水栓付 (給水側360°回転式)  
■給水接続専用  
■寒冷地用は逆止弁なし  
■とめるゾウ付 (緊急止水機能付) 部品一覧P.384



シングル混合栓  
**KM5041C** 262mmパイプ付  
¥41,000 (税込¥45,100) 1/4  
**KM5041ZC** 262mmパイプ付  
¥41,000 (税込¥45,100) 1/4  
JIS 証 泡洩 省エネ 逆止弁 節湯 B  
■回転分岐孔付 (給水側360°回転式)  
■給水接続専用  
■寒冷地用は逆止弁なし 部品一覧P.384

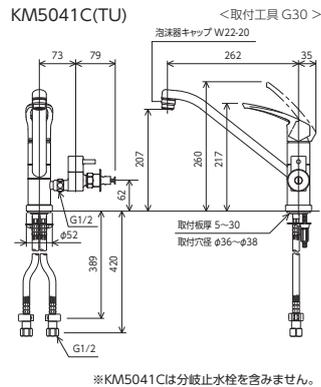

浄水器

分岐付  
シングル

分岐金具  
分岐付  
シングル

壁付  
シングル

取替専用


楽締め

壁付分岐

2ハンドル



シングルシャワー付混合栓  
**KM5041CTF** 260mmパイプ付  
¥46,000 (税込¥50,600) 1/4  
**KM5041ZCTF** 260mmパイプ付  
¥46,000 (税込¥50,600) 1/4  
JIS 証 NSF シャワー 省エネ 逆止弁 節湯 B  
■回転分岐孔付 (給水側360°回転式)  
■給水接続専用  
■寒冷地用は逆止弁なし 部品一覧P.385



### 回転切替式



シャワー吐水・ストレート吐水の切り替えはフェイスを回転するだけのカンタン操作です。

### シャワー吐水



快適NSFシャワー  
手触りがよく中抜け感がなく水ハネが少ない快適シャワーです。

### ストレート吐水




KM5041CTFタイプ

### 首振りシャワーヘッド



シャワーヘッドが左・右約60°(片側30°)首振りができる、シンクの掃除や水くみなどに便利なヘッドです。  
KM5041CTFタイプ

### 分岐止水栓 (単品で別売もしています)



**K1011** 分岐止水栓 1/20  
¥11,100 (税込¥12,210)  
※90°開閉式ハンドル  
■とめるゾウ付 (緊急止水機能付) 逆止弁



**K19STU** 分岐止水栓 1/60  
¥6,350 (税込¥6,985)  
■とめるゾウ付 (緊急止水機能付) 逆止弁



**K19GSTU** 分岐止水栓 1/60  
¥7,080 (税込¥7,788)  
■とめるゾウ付 (緊急止水機能付) 逆止弁



**K19SGN** 分岐止水栓 1/60  
¥4,800 (税込¥5,280)  
■G1/2おねじ×ナット 逆止弁




**Z108** 分岐ジョイント(別売) 1-  
¥1,090 (税込¥1,199)  
G1/2

### とめるゾウ付水栓 (緊急止水機能付) についてのご注意

- ・ご使用後は、安全の為、水栓のハンドルを必ず閉めてください。
- ・給水ホースをははずす際は、必ずハンドルが閉まっていることを確認してください(次回装着時に、圧力で装着できない可能性があります)。
- ・分岐部に逆止弁が必要ですので、逆止弁付の水栓を選定してください。

### ⚠️ ご注意

日本電機工業会規格 JEM1206に合致しない給水ホース継手は使用しないでください。通水不良や水漏れの恐れがあります。



寒 寒冷地用  
吐水口に水抜き栓付