⚠ eシャワーNf・3wayワンストップ付ワイドシャワーヘッド PZS360Tの使用上のご注意

①使用水圧範囲
0.05MPa(動水圧)～0.75MPa(静水圧)

②温度について
・ミスト吐水の細かい吐水は周囲の空気に触れる面積が広く冷めやすい為、吐水温度が低くなる場合があります。また、シャワーフェイスから離れて使うと他のモードに比べて寒く感じる場合があります。その場合、水栓本体の温度調節ハンドルで設定温度を上げてください。但し、ストッパー解除ボタンを押して高温設定にしたまま他の吐水モードに切り替えるとやけどの恐れがあります。切り替えた際は必ず適温であることを確認してからご使用ください。お使いの後は温度調節ハンドルのメモリを「40」以下に戻してください。
・ミストモードは吐水量が少なく、給湯器が着火しない場合があります。

③取り付けについて
・サーモスタット式混合栓と組み合わせてご使用ください。それ以外の水栓と組み合わせた場合、モード切り替え時に温度が大きく変化し、やけどする恐れがあります。

ワンストップ機能付シャワーの取付条件

取付対象水栓　逆止弁付のシャワー付水栓が対象となります（但し、定量止水付水栓・自閉式水栓・タッチサーモ・シングル水栓・ソーラー用水栓には取り付けできません）。

⚠使用時のご注意
・シャワーの出し始めは、湯温が変動する場合がありますので、必ず手で湯温を確かめてからお使いください。
・使用後は必ずシャワーを 田 の状態にして、水栓金具本体のハンドルで止水してください。

このシャワーは、
今お使いの水栓が
右記の条件を満たしていないと、
取り付けできません。

KVK製の水栓をお使いの場合
右記の①と②の条件を満たしている水栓

①逆流防止機能の付いている
サーモスタット式シャワー水栓、一時止水付2ハンドルシャワー水栓
※PZS370TPFに限り、2ハンドルシャワー水栓への取り付けができません。

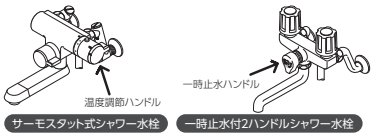

②シャワーエルボに減圧装置を
取り付けるスペース(前後20以上)がある水栓



KVK製の水栓の場合

左記の①と②の条件を満たし、金属製シャワーエルボが付いている水栓か、エルボがない水栓が対象になります。
※樹脂エルボの場合は金属製に交換する必要があります。　(PZKF66N・PZ76)
※ホースが外径小(13.5)のタイプはアタッチメントが必要になります。　(PZKF146)

KVK製以外の水栓をお使いの場合

左記の①と②の条件を満たし、金属製シャワーエルボが付いている水栓か、エルボがない水栓が対象になります。
取り付けの際、他社対応アタッチメント(金属製)が必要になります。

立形混合栓用逆止弁
PZKF43(1ケ入)　10 −
¥4,250(税込¥4,675)
■G1/2・PJ1/2
※デッキ形混合栓シャワーに取り付けできます。





減圧装置
Z6502S　1 −
¥8,090(税込¥8,899)
■ワンストップシャワーヘッド用減圧装置
※ワンストップシャワーヘッドの取付条件は上記をご参照ください。

逆止弁アダプター(2個セット)
PZ402ASS　5 −
¥5,090(税込¥5,599)
■G3/4ねじ
(KVK・LIXIL(INAX)・KAKUDAI・SANEI用)

逆止弁アダプター(2個セット)
PZ402BSS　5 −
¥6,330(税込¥6,963)
■G3/4ねじ(MYM用)

シャワーエルボセット
ナットタイプ
PZKF66N　5 −
¥2,600(税込¥2,860)
■金属製
■W26-20・M22×2

シャワーエルボセット
ねじ込みタイプ
PZ76　5 −
¥2,400(税込¥2,640)
■金属製
■W20-20・M22×2

シャワーフェイス取り外し工具



PZS312、PZS313等用

PZS370(T)等用



取り外し工具
Z352252 新
¥610(税込¥671)　1 −
■KVK専用



PZS312、PZS313等用

PZS330、PZS350T等用



取り外し工具
Z416594 新
¥460(税込¥506)　1 −
■KVK専用

シャワーフェイス取り外し工具対応表

シャワーヘッド品番	取り外し工具品番
PZS312(G)(J)	Z352252  表面を使用 または Z416594 裏面を使用
ZS312MB	
PZS313T(J)	
PZS315(G)(T)	
PZS360T(B)	
PZS370(T)(MB)	Z352252  裏面を使用
PZS370JS	
PZS370TPF	
PZS350T(B)	Z416594 表面を使用
PZS330(B)	
PZ905S	