


握りバー兼用型スライドバー



スライドバー: ZS308 水栓: KF800TMHFS

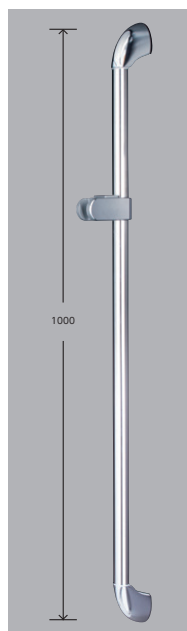

特長



① ボタンスライド式の正面シャワーハンガー

ハンガーのボタンを指で押しながら簡単に上下スライドができ、左右も動きます。ハンガーも正面使いで便利です。



② 角度調節付

シャワーヘッドホルダー部が10°刻みで4段階に角度調節ができます。



③ ステンレス製握りバー

立ち座りのときの補助的な握りバーとしても利用できます。



(ZS308使用例)
シャワーヘッドはPZS370Tです。

※シャワーヘッド・シャワーホースは付属していません。

取り付け時のご注意

ユニットバスに取り付ける場合、ねじのねじ込み部及び壁の補強を十分に行い、別売の専用特殊座金セット Z422444をご使用ください。



専用特殊座金セット

Z422444

¥2,220 (税込¥2,442)



スライドバー(1m)メッキ 握りバー兼用型 ZS308

¥25,630 (税込¥28,193)



■シャワーハンガー1個付/手前に角度調節ができます。

■バーの仕様 φ30(ステンレス製)

■色: めっき

※壁固定部とバー部分は一体式で分離できません。

※取付壁面: タイル・コンクリート等が対象になります。

後付可能なボタンスライド式ハンガーです



スライドハンガー単体 ZS308F

¥8,140 (税込¥8,954)

■手前に角度調節ができます。

■ステンレスバー φ30用

■色: めっき

※表面に凸凹のあるバーには使用できません。

※樹脂製のバーには使用できません。


カンタン取り付け例



出荷時はハンガーカバーと本体が分離されています。




バーにハンガーをかぶせ、ボタンを上にして、ハンガー本体を差し込みます。



ハンガー本体とカバーが分離しますので、スライドバーのバー部分をはずさなくても取り付けが可能です。

※ZS308Fにはバーは付属していません。

スライドバー

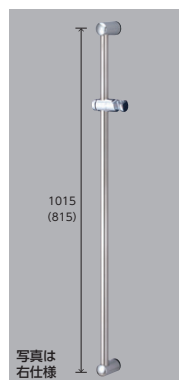

写真は右仕様

スライドバー(1m)メッキ Z246N

¥18,630 (税込¥20,493)

■Z246N-80 (80cm)

¥19,030 (税込¥20,933)

■Z298N 左仕様

¥19,000 (税込¥20,900)


■シャワーハンガーは手前側に角度調節ができます。

■バーの仕様 φ25(ステンレス製)

※取付壁面: タイル・コンクリート等が対象になります。

※握りバーとしては使用できません。

部品一覧P.462

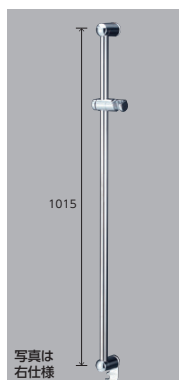

写真は右仕様

ホースフック付スライドバー(1m)メッキ Z246NF

¥19,840 (税込¥21,824)

■ホースフック部は白色


■シャワーハンガーは手前側に角度調節ができます。

■バーの仕様 φ25(ステンレス製)

※取付壁面: タイル・コンクリート等が対象になります。

※握りバーとしては使用できません。

部品一覧P.462

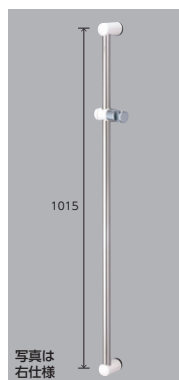

写真は右仕様

スライドバー(1m)メッキ Z246AN

¥15,250 (税込¥16,775)

■固定部・スライド部は白色

■シャワーハンガーは手前側に角度調節ができます。


■バーの仕様 φ25(ステンレス製)

※取付壁面: タイル・コンクリート等が対象になります。

※握りバーとしては使用できません。

部品一覧P.462

握りバー



握りバーI型 長さ400mm Z295-40

¥5,470 (税込¥6,017)

■握り部φ30

握りバーI型 長さ600mm Z295-60


¥6,280 (税込¥6,908)

■握り部φ30

握りバーI型 長さ800mm Z295-80

¥6,720 (税込¥7,392)


■握り部φ30



握りバーL型 600×400mm Z295L60-40

¥14,630 (税込¥16,093)

■握り部φ30



握りバーL型 700×600mm Z295L70-60

¥15,290 (税込¥16,819)

■握り部φ30

① ディンプル加工

バーにディンプル加工がしてありますので、滑りにくく、握り易くなっています。

② 抗菌仕様

パブリックな場所でも安心の抗菌仕様

材質: アルミ芯材
ABS 樹脂被覆

ご注意

■Z95(L)タイプは、握りバー専用ですので、シャワー用のスライドハンガー (ZS308F・ZS32R・ZS32BR) 等は取り付けできません。
■取付壁面: タイル・コンクリート等が対象になります。
■ユニットバスに取り付ける場合はビスのねじ込み部及び壁面の補強を十分行ってください。
下地補強例: 厚み30mm以上の合板等