



給水給湯リフォーム用部材 RMモールド

チーズ




適合RMモールドサイズ	L1	L2	B	H
13M	140	86.9	33.8	31.8
20M	160	102.1	44.2	41
25M	176	114.4	52.8	50.3

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMT-13M	50	1	¥490 (税込¥539)
RMT-20M	50	1	¥780 (税込¥858)
RMT-25M	50	1	¥970 (税込¥1,067)

① チーズジョイントは263ページへ ② チーズソケットはKVK iジョイントも使用可能です。176ページへ

RM RMKK RMH RMHF
断熱材付 空気層タイプ 断熱材付 360°断熱

大チーズ



適合RMモールドサイズ	L1	L2	B	H
20M	160	102.1	44.2	41

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMT-20ML	50	1	¥780 (税込¥858)


RM RMKK RMH RMHF
断熱材付 空気層タイプ 断熱材付 360°断熱

チーズ用スペーサー

●配管モールドにスペーサーを使用した場合等、モールドとチーズの段差調整に使用します。





調整厚：5mm



適合チーズ	L1	L2	B1	B2
RMT-13M	140	86.9	33.8	33.8
RMT-20M	160	102.1	44.2	44.2
RMT-20ML	160	102.1	44.2	44.2
RMT-25M	176	114.4	52.8	52.8

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMSTS-13M	100	1	¥320 (税込¥352)
RMSTS-20M	100	1	¥340 (税込¥374)
RMSTS-20ML	100	1	¥340 (税込¥374)
RMSTS-25M	100	1	¥370 (税込¥407)

異径チーズ



適合RMモールドサイズ	L1	L2	B1	B2	H1	H2
20M→20M 13M	160	97.3	34.2	44.2	37	41
25M→25M 20M	176	106.4	44.8	52.8	46.3	50.3

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMT-20-13M	50	1	¥780 (税込¥858)
RMT-25-20M	50	1	¥970 (税込¥1,067)

① チーズジョイントは263ページへ ② チーズソケットはKVK iジョイントも使用可能です。176ページへ

RM RMKK RMH RMHF
断熱材付 空気層タイプ 断熱材付 360°断熱


*取り付けには中心を合わせる為、小さいサイズの配管モールドに5mm厚のスペーサーが必要になります。

異径チーズ用スペーサー

●配管モールドにスペーサーを使用した場合等、モールドとチーズの段差調整に使用します。



調整厚：5mm





適合チーズ	L1	L2	B1	B2
RMT-20-13M	160	97.3	44.2	34.2
RMT-25-20M	176	106.4	52.8	44.8

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMSTS-20-13M	100	1	¥340 (税込¥374)
RMSTS-25-20M	100	1	¥370 (税込¥407)

ソケット

●配管モールドのつなぎ箇所に使用します。



適合RMモールドサイズ	L	B	H
13M	56	33.8	31.8
20M	56	44.2	41
25M	70	52.2	50

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMS-13M	100	1	¥380 (税込¥418)
RMS-20M	100	1	¥410 (税込¥451)
RMS-25M	50	1	¥650 (税込¥715)

① VP管ソケット、ストレートジョイントを使用する場合は、ロングソケットをご使用ください。② ストレートジョイントは263ページへ

RM RMKK RMH RMHF
断熱材付 空気層タイプ 断熱材付 360°断熱

ソケット用スペーサー

●配管モールドにスペーサーを使用した場合等、モールドとソケットの段差調整に使用します。



調整厚：5mm





適合ソケット	L	B
RMS-13M	56	33.8
RMS-20M	56	44.2
RMS-25M	70	52.2

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMSS-13M	100	1	¥190 (税込¥209)
RMSS-20M	100	1	¥210 (税込¥231)
RMSS-25M	100	1	¥230 (税込¥253)

ロングソケット

●VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールドのつなぎ箇所に使用します。

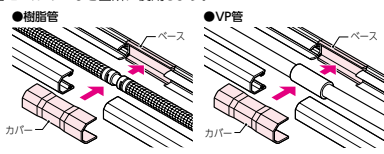

適合RMモールドサイズ	L	B	H	色
13M	100	34.2	32	ミルクホワイト
20M	120	44.6	41.2	ミルクホワイト
20T	120	44.6	41.2	チョコレート
25M	130	53	50.4	ミルクホワイト

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMSL-13M	50	1	¥450 (税込¥495)
RMSL-20M	50	1	¥490 (税込¥539)
RMSL-20T	50	1	¥530 (税込¥583)
RMSL-25M	50	1	¥730 (税込¥803)

① ストレートジョイントは263ページへ ② ソケットはKVK iジョイントも使用可能です。175ページへ

RM RMKK RMH RMHF
断熱材付 空気層タイプ 断熱材付 360°断熱

ロングソケット用スペーサー

●配管モールドにスペーサーを使用した場合等、モールドとロングソケットの段差調整に使用します。



調整厚：5mm





適合ソケット	L	B
RMSL-13M	100	33.8
RMSL-20M	120	44.6
RMSL-25M	130	52.9

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMSSL-13M	100	1	¥220 (税込¥242)
RMSSL-20M	100	1	¥250 (税込¥275)
RMSSL-25M	100	1	¥280 (税込¥308)

異径ソケット

●異径ストレートジョイント、異径ソケットによる接続箇所に使用します。

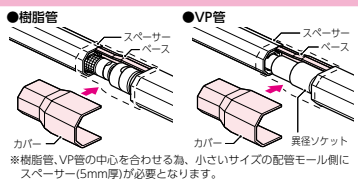

適合RMモールドサイズ	L	B1	B2	H1	H2
13M→20M	105	44.2	34.2	41	37
20M→25M	134	52.8	44.8	50.3	46.3

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMS-20-13M	50	1	¥450 (税込¥495)
RMS-25-20M	50	1	¥550 (税込¥605)

① ストレートジョイントは263ページへ ② ソケットはKVK iジョイントも使用可能です。175ページへ

RM RMKK RMH RMHF
断熱材付 空気層タイプ 断熱材付 360°断熱

異径ソケット用スペーサー

●配管モールドにスペーサーを使用した場合等、モールドと異径ソケットの段差調整に使用します。



調整厚：5mm



適合ソケット	L	B1	B2
RMS-20-13M	105	44.2	34.2
RMS-25-20M	134	52.8	44.8

品番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMSS-20-13M	100	1	¥220 (税込¥242)
RMSS-25-20M	100	1	¥250 (税込¥275)