

給水給湯リフォーム用部材 RMモール

■混合水栓 組み合わせ配管例

	給水給湯	配管	サイズ	配管モール	配管モールH	適合給水栓用エルボックス	持ち出し口の 高さの差
	給湯	HTVP	13	—	RMH(F)-20M	—	RMEB-20M-13P
①	給水	(H)VP	13	RM(N)-13M	—	RMEB-13M	—
②	給湯	HTVP	13	—	RMH(F)-20M	—	RMEB-20M-13P
③	給水	(H)VP	13	—	RMH(F)-20M	—	RMEB-20M-13P
④	給湯	HTVP	16	—	RMH-20M	—	RMEB-20M-16P
⑤	給水	(H)VP	16	—	RMH-20M	RMEB-20M	RMEB-20M-16P
⑥	給湯	HTVP	13	—	RMH(F)-20M	—	RMEB-20M-13P
⑦	給水	(H)VP	20	RM(N)-20M	—	RMEB-20M	—
⑧	給湯	HTVP	20	—	RMH(F)-25M	—	RMEB-25M-20P
⑨	給水	(H)VP	20	RM(N)-20M	—	RMEB-20M	—
⑩	給湯	HTVP	20	—	RMH(F)-25M	—	RMEB-25M-20P
⑪	給水	(H)VP	20	—	RMH(F)-25M	—	RMEB-25M-20P



※配管「HTVP13・(H)VP13」はRMH-20MもしくはRMHF-20M(360°保温)に配管することができます。
 ※配管「HTVP16・(H)VP16」はRMHF-20M(360°保温)には配管できません。
 ※RM(N)-20Mに専用アタッチメント(RM-13SP)を使用すれば、サイズ13の配管ができます。
 ※RM-20Mに専用アタッチメント(RM-16SP)を使用すれば、サイズ16の配管ができます。
 ※RMH(F)-20MはRM(N)-20Mの付属品を、RMH(F)-25MにはRM(N)-25Mの付属品を流用します。
 ※VP16 エルボはメーカーによっては固定できない場合があります。事前にご確認ください。
 ※異なるサイズのエルボックスを使用すると、キレイに仕上がらない場合があります。モールのサイズを合わせて同一サイズのエルボックスを使用して給水栓ボックス用スペーサー(RMB-S2)で高さ調整することをおすすめします。
 ※本ページ以外の組み合わせで配管を行う場合等のご質問は、最寄りの営業所までお問い合わせください。

② ソケット用アダプターは277ページへ

給水給湯 リフォーム用部材 屋内・屋外用

RMモールペア

RMモールシステム「RMモール ペア」は、給水管、給湯管を1本のモールにスッキリと収められる耐候性、耐熱性に優れた未来型のリフォームモールです。HTVP管、(H)VP管、架橋ポリエチレン管等様々な管に対応しています。また、モール内に断熱材がセット済み、ヒーター線も収納可能、ビスキャッチ付き等の様々な工夫が随所に施されています。




●HTVP管13A・16A・20A
 ●(H)VP管13A・16A・20A
 ●架橋ポリエチレン管・ポリブテン管(厚13A・16H(A))
 ●被覆架橋ポリエチレン管・被覆ポリブテン管(厚5mm)13A



豊富な付属品

多くの付属品を取り揃え、様々な施工箇所に対応しています。

番号	品名	品番	掲載ページ
	配管モール(本体)	RMP	278
①	曲ガリ	RMPM	279
②	入ズミ	RMPI	279
③	入ズミ(ミニタイプ)	RMPIM	279
④	出ズミ	RMPD	279
⑤	出ズミ(ミニタイプ)	RMPDM	279
⑥	壁カバー	RMPWN	280
⑦	混合水栓用壁カバー	RMPKWN	281
⑧	クロスチーズ	RMPTX	281
⑨	壁貫通チーズ	RMPWT	281
⑩	ソケット	RMPS	281
⑪	ロングソケット	RMPSL	282
⑫	キャップ	RMPCL	282
⑬	キャップ(ロングタイプ)	RMPCLB	283
⑭	変換アダプター	RMPA	283

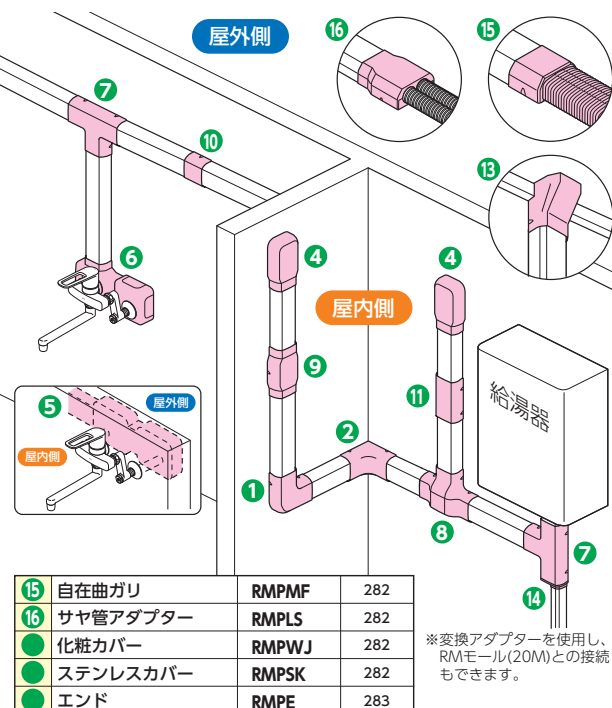

RMモール

※変換アダプターを使用し、RMモール(20M)との接続もできます。

●様々な機能を備え、施工性に優れたリフォームモール。

RMモール ペアはカバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。更に、軽重で選べ、施工がラクに行え、給水給湯配管を1本の配管モールに収めるので墨出し作業も1本分で済み、作業効率が大幅にアップしました。また、RMモールペア及び、付属品の断熱材の組み付けには接着剤を使用していません。廃棄する場合の分別がラクに行えるよう環境にも配慮しました(入ズミは除く)。

●便利な機能の数々

- 予めモール内に断熱材が組み込まれています。
※付属品にも断熱材が付いています(一部を除く)。
- HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
- スペーサーがズレない突起付きです。
●断熱材付きスペーサーを組み合わせて使用すれば、360°保温が可能です。
- ずり落ち防止ビスキャッチ付きです。
- ヒーター線を収納できます。

●乗越え施工が可能です。

クロスチーズとチーズジョイント(乗越用)、チーズとチーズジョイント(平乗越)を使用すれば、配管の乗越えができます。
※樹脂管配管の場合のみ可能です。




●混合水栓用ボックスもあります。

混合水栓取り付け用の混合水栓用ボックスも用意しました。




●壁にピッタリフィットする構造。

本体底面はV字の傾斜付き。本体と壁面にすき間が開きにくい構造となっています。また、カバーですっぽり覆うので、コーキング処理が1度で済みます。




●付属品のフタの取りはずしが簡単です。

カバーは突起なし側の両側面ポイントを押しながら浮かせ、次に反対側も同様に両側面のポイントを押しながら引っ張れば、取りはずせます。




●付属品にも断熱材が付いています。

各種付属品には予め、断熱材がセットされています。また、断熱材付き(調整厚15mm)の配管モールスペーサーも用意しました。




●スペーサーがズレません。

スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくみ込みしません。
※両面テープの止めが不要です。



配管モール

- 屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。
- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
- 予め配管モール内に断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。
- HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
- 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
- 軽重で選べ、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。

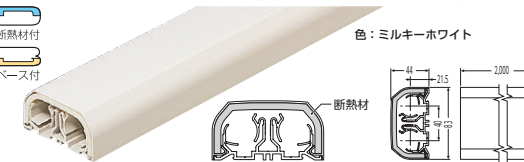

適合管	ポリブテン管	適合架橋ポリエチレン管
パイプ外径	被覆(5mm厚)	被覆(5mm厚)
φ21.5~φ28	※1(13A) 16A 20A	13A ※1(13A) 16H 16A

※1. 取り付けには表示アタッチメント(RMP-13SP)が別途必要です。(架橋ポリエチレン管と同様にポリブテン管の厚13Aも配管できます。)

②表示アタッチメントは279ページへ

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RMP-20M	5	1	¥6,930(税別¥7,623)