


給水給湯リフォーム用部材 RMモール ペア

キャップ (ロングタイプ)

●天井、壁面等より配管を引き出す場合の化粧カバーとして使用します。

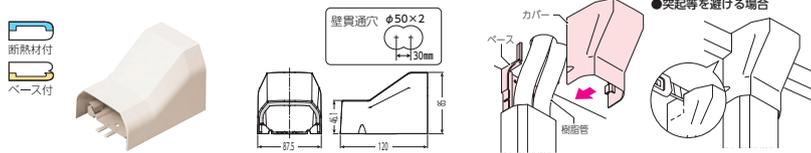


適合RMモール ペア サイズ
20M

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RMPCB-20M	24	1	¥520 (税込¥572)

変換アダプター

●RMモール ペア付属品(20M)と配管モール(20M)を接続する為の変換アダプターとして使用します。

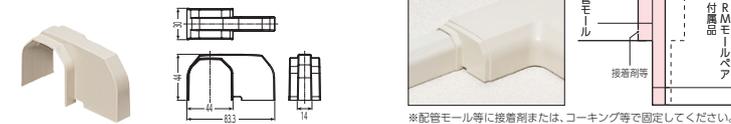


適合RMモール ペア 付属品サイズ	適合RMモール サイズ
20M	20M

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RMPA-20-20M	50	1	¥470 (税込¥517)

② 配管モールは270ページへ

エンド

●RMモールの端末保護に使用します。

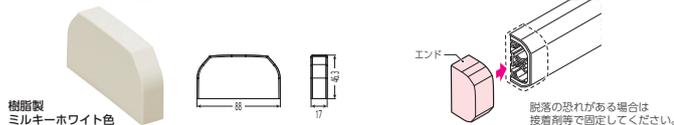

適合RMモール ペア サイズ
20M

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RMPE-20M	100	1	¥470 (税込¥517)

専用モールカッター・工具

配管モールカッター

●これ一本で配管モールサイズ13、20、25をフタとベース同時に切断できます。
●片手でワンタッチ開閉。ラチェット式だからラクに切断できます。
●アルミ合金軽量タイプです。



適用
配管モール (RM・RMN)、配管モールH (RMH・RMHF)、 配管モールドスペーサー (RMSPY)
替刃(ステンレス製)

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RDC-50	5	1	¥17,900 (税込¥19,690)
RDC-50H	-	1	¥7,220 (税込¥7,942)

RMモールペア用 配管モールカッター

ラチェット式でラクに切断

●RMモール ペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。
●RMモール ペアを固定して切断するダクトガイド付き。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。
●片手でワンタッチ開閉。ラチェット式だからラクに切断できます。
●アルミ合金軽量タイプです。



適用
配管モールペア・配管モール (13・20・25)・ 各配管モール用スペーサー
替刃(ステンレス製)

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RDC-80	5	1	¥20,800 (税込¥22,880)
GC-80H	-	1	¥7,740 (税込¥8,514)

エキスパンダー ② 拡張用

●架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の管端の拡張に使用します。

拡張→圧入
専用工具
13・16・20



■エキスパンダー 2用 ヘッド

適合架橋ポリエチレン管サイズ	品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
13	WR-KK2-H13A	20	1	¥11,200 (税込¥12,320)
16	WR-KK2-H16H	20	1	¥11,900 (税込¥13,090)
20	WR-KK2-H20H	20	1	¥13,700 (税込¥15,070)

■エキスパンダー 2用 拡張ラバー (1セット3個入)

適合ヘッド	品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
WR-KK2-H13A	WR-KK2-R13A	20	1	¥1,190 (税込¥1,309)
WR-KK2-H16H	WR-KK2-R16H	20	1	¥1,260 (税込¥1,386)
WR-KK2-H20H	WR-KK2-R20H	20	1	¥1,440 (税込¥1,584)

※1セット(3個入)の価格です。

■エキスパンダー 2用 シャフトヘッド

適合	品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
エキスパンダー 2	WR-KK2-SH	20	1	¥3,460 (税込¥3,806)

[交換部品]



[交換部品]



スライダー ① 圧入用

●架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の圧入に使用します。
●架橋ポリエチレン管サイズ10・13用のクランプ付き。サイズ16・20の圧入は別売のクランプを各々スライダーにセットして行います。

拡張→圧入
専用工具
10・13・16・20



■スライダー用 クランプ

適合Wタイプ継手サイズ	品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
13	WR-13C	20組	1組	¥5,810 (税込¥6,391)
16	WR-16C	20組	1組	¥7,260 (税込¥7,986)
20	WR-20C	20組	1組	¥8,190 (税込¥9,009)

※1組(上・下クランプ)の価格です。

Wタイプ継手は架橋ポリエチレン管専用です。ポリブテン管には使用できません。



4サイズ共通
拡張

リングを架橋ポリエチレン管に通し、エキスパンダー2を使用して管端を拡張します。(架橋ポリエチレン管10A・13A・16H・20H用)

※1
4サイズ共通
圧入

拡張した管端をWタイプ継手本体に差し込み、スライダーでリングを押し上げて圧入します。(架橋ポリエチレン管10A・13A・16H・20H用)

※1. スライダーは10A・13A用クランプ付。16H・20Hの圧入には各々別売の専用クランプが必要です。