

浄水器水栓 SERIES



KM6131
センサーシリーズ



KM6131
シリーズ



キッチン

浄水器水栓



水栓: KM6131SCECHS

ビルトイン浄水器用 シングルシャワー付混合栓(センサー付)	電源	品番 / 希望小売価格	浄水カートリッジセット	吐水口左右回転規制角度	節湯	部品一覧
 センサー めっき	AC100V 	KM6131SCECHS ¥198,200(税込¥218,020)	浄水カートリッジセット付			P.408
		KM6131ECHS ¥164,700(税込¥181,170)	浄水カートリッジセット別売			
	電池 	KM6131DSCECHS ¥205,700(税込¥226,270)	浄水カートリッジセット付			P.409
		KM6131DECHS ¥172,200(税込¥189,420)	浄水カートリッジセット別売			
        ■撥水膜コーティング ■水受けトレイ付 Z591S2 ※吐水口左右回転規制角度は表示の規制角度より若干大きくなる場合があります。						

施工上のご注意

- 凍結が予想される地域や凍結の可能性がある場所には設置できません(KM6131)。
- ACタイプ・電池タイプともに、直射日光が当たる場所でのご使用はおやめください。誤作動の原因になります。


撥水膜コーティング 加工部




撥水水栓についてのご注意

汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。強くこすったり、薬品などを使用した場合は撥水膜コーティングの効果が短くなる恐れがあります。
※水栓の拭きそうしは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。
対象品番: KM6131(SC)ECHS、KM6131D(SC)ECHS
※撥水水栓の特長についてはP5をご参照ください。

KM6131(SC)EC(HS)(M4)(M5)



KM6131D(SC)EC(HS)(M4)(M5)



手をかざしてカンタン出し止め



原水の吐水・止水

レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。
※3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。
※吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。

停電・電池切れ時の応急処置

停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手动弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。

- 手动弁の操作方法
クリップをはずし、手动弁を右側いっぱいに戻します。



ACタイプ


光るLEDライトが吐水サイン



待機時サイン 淡く点灯します。 吐水時サイン 明るく点滅します。 ACアダプター

電池タイプ

光るLEDライトが吐水サイン

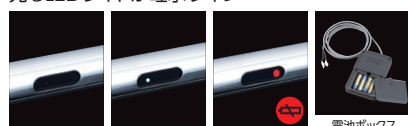

待機時サイン 消灯します。 吐水時サイン 白く点滅します。 電池交換時サイン 赤く点滅します。 電池ボックス 単3アルカリ乾電池(4本)

使用電源	AC100V 50/60Hz
使用流体	1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 1~40℃ 湿度 90%以下
給水圧力	最低必要水圧: 0.1MPa(動水圧) 最高水圧: 0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.8m
感知距離	約40mm
消費電力	待機時 0.8W以下 使用時 4W以下(ピーク時 8W以下)

使用電源	アルカリ乾電池 単3×4本
使用流体	1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 1~40℃ 湿度 90%以下
給水圧力	最低必要水圧: 0.1MPa(動水圧) 最高水圧: 0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.5m
感知距離	約40mm
電池寿命	120回/日の使用頻度として約2.5年 (Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時) 使用環境によって電池寿命は変動します。

※同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取り替えください。