KM5021 SERIES

動画 KM5021TAEC センサーシリーズ

3D KM5021TAEC センサーシリーズ

ACタイプ

シングルシャワー付混合栓(センサー付)

KM5021TAECHS
¥102,100(税込¥112,310) 1 4

KM5021ZTAECHS 寒
¥105,900(税込¥116,490) 1 4

エコ JIS 撥水 証 センサー NSF シャワー 省施工 逆止弁

■撥水膜コーティング
■電源:AC100V
■吐水口回転規制110°
■水受けトレイ付 Z591S2

節湯A1 節湯C1 節湯AB

部品一覧P.381

電池タイプ

シングルシャワー付混合栓(センサー付)

KM5021TDECHS
¥109,600(税込¥120,560) 1 4

KM5021ZTDECHS 寒
¥113,400(税込¥124,740) 1 4

エコ JIS 撥水 証 センサー NSF シャワー 省施工 逆止弁

■撥水膜コーティング
■電源:電池仕様(単3電池)
■吐水口回転規制110°
■水受けトレイ付 Z591S2

節湯A1 節湯C1 節湯AB

部品一覧P.381

KM5021(Z)TAEC(HS) <取付工具 KPS955 >



KM5021(Z)TDEC(HS) <取付工具 KPS955 >



撥水膜コーティング　加工部

撥水水栓についてのご注意

汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。強くこすったり、薬品などを使用された場合は撥水膜コーティングの効果が短くなる恐れがあります。
※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。

対象品番:KM5021(Z)TAECHS、KM5021(Z)TDECHS
※撥水水栓の特長についてはP9をご参照ください。

ACタイプ

シングルシャワー付混合栓(センサー付)

KM5021TAEC
¥90,100(税込¥99,110) 1 4

KM5021ZTAEC 寒
¥93,900(税込¥103,290) 1 4

エコ JIS 証 センサー NSF シャワー 省施工 逆止弁

■電源:AC100V
■吐水口回転規制110°
■水受けトレイ付 Z591S2

節湯A1 節湯C1 節湯AB

部品一覧P.381

電池タイプ

シングルシャワー付混合栓(センサー付)

KM5021TDEC
¥97,600(税込¥107,360) 1 4

KM5021ZTDEC 寒
¥101,400(税込¥111,540) 1 4

エコ JIS 証 センサー NSF シャワー 省施工 逆止弁

■電源:電池仕様(単3電池)
■吐水口回転規制110°
■水受けトレイ付 Z591S2

節湯A1 節湯C1 節湯AB

部品一覧P.381

手をかざしてカンタン出し止め

センサー吐水・止水

レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。
※3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。
※吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。

停電・電池切れ時の応急処置

停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。

●手動弁の操作方法
クリップをはずし、手動弁を右側いっぱいに回します。

ACタイプ

光るLEDライトが吐水サイン

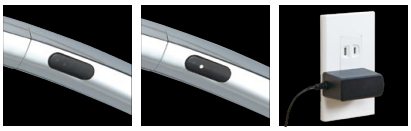

待機時サイン 消灯します。
吐水時サイン 白く点滅します。
ACアダプター

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時 0.2W以下
	使用時 3.4W以下(最大値 8.2W以下)
使用流体	1~80℃の水道水及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 【一般地】1~40℃ 【寒冷地】−20~40℃ ※但し内部の水を凍結させないでください。
	湿度 90%以下
給水圧力	最低必要水圧:0.1MPa(動水圧)
	最高水圧:0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.8m
感知距離	約50mm(白紙:約60mm)

電池タイプ

光るLEDライトが吐水サイン

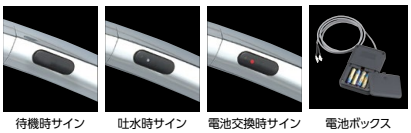

待機時サイン 消灯します。
吐水時サイン 白く点滅します。
電池交換時サイン 赤く点滅します。
電池ボックス 単3アルカリ乾電池(4本)

使用電源	アルカリ乾電池 単3×4本
使用流体	1~80℃の水道水及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 【一般地】1~40℃ 【寒冷地】−20~40℃ ※但し内部の水を凍結させないでください。
	湿度 90%以下
給水圧力	最低必要水圧:0.1MPa(動水圧)
	最高水圧:0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.5m
感知距離	約50mm(白紙:約60mm)
乾電池寿命	120回/日の使用頻度として約2年 (Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時) 使用環境によって乾電池寿命は変動します。

※同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取り替えください。

ご注意 ACタイプ・電池タイプともに、直射日光が当たる場所でのご使用はおやめください。誤作動の原因になります。