

凍結の予防方法<凍結が予想される場合>


凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- ・水栓より少量の水を出しておきます。
 - ・配管部に布を巻きます。
- 【△警告】 解氷機をご使用の場合、水栓には絶対に通電しないでください。
通電すると水栓が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

日常のお手入れ・保守

流量の調節方法(止水栓は本製品と同梱されていません。別売です)

流量の調節は右記の方法で行ってください。
レバーハンドルが全開吐水で適量になるように、止水弁で調節します。

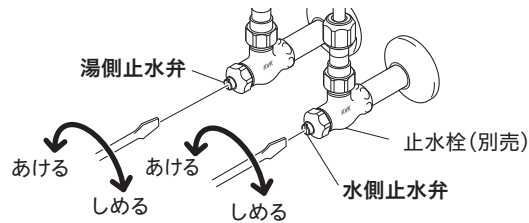


図は一般地仕様です

シャワーフェイス・ストレーナ・泡まつ器の清掃方法

シャワーヘッドのシャワーフェイス・ストレーナ・泡まつ器にゴミ等がつかりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。

- ① シャワーヘッドをはずして、ストレーナ(1個)を取りはずします。
- ② シャワーフェイスをはずして、泡まつ器(1個)を取りはずします。
- ③ シャワーフェイス、ストレーナ、泡まつ器をブラシで水洗いします。

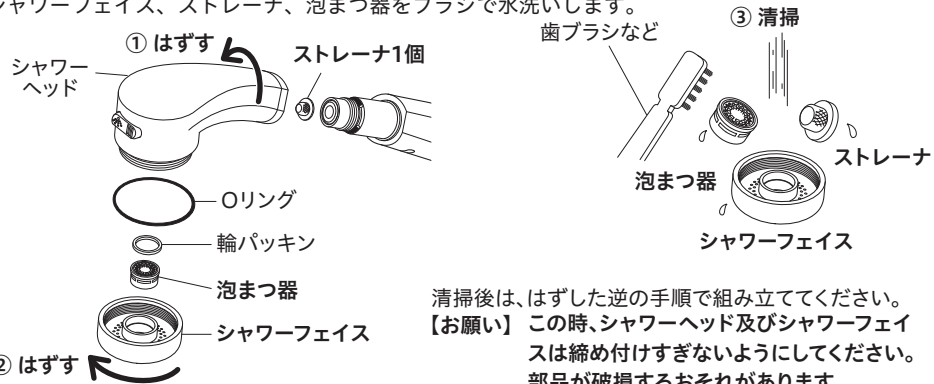

清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。
【お願い】 この時、シャワーヘッド及びシャワーフェイスは締め付けすぎないようにしてください。部品が破損するおそれがあります。

お手入れ方法

【軽い汚れの場合】

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ります。



【ひどい汚れの場合】

中性洗剤をぬるま湯でうすめて、柔らかい布で汚れを拭き取ってから、乾いた布で拭き取ります。

【使ってはいけないもの】

水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・アセトン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等は使わないでください。金たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがありますので、使わないでください。



【お願い】 メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

5 ページ


定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

水受けトレイ(1か月に1回)

【△注意】


水受けトレイの設置をしてください。水受けトレイは、シャワーヘッドを引き出してお使いの場合にシャワーホースを伝って落ちる水を受けるためのものです。(水受けトレイがない場合は、別途お求めいただけます) トレー内に水が溜まっていないか確認してください。溜まっている場合は水を捨ててください。怠りますと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

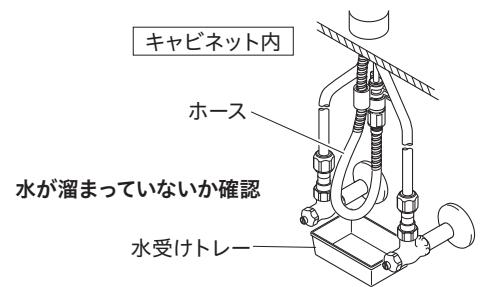

配管まわりの水漏れ(1か月に1回程度)

【△注意】

配管まわり(キャビネット内)の水漏れがないか確認してください。部品の劣化・磨耗などによって生じる漏水で、家財などを濡らす財産損害発生を未然に防止するために、配管まわりの点検を行ってください。

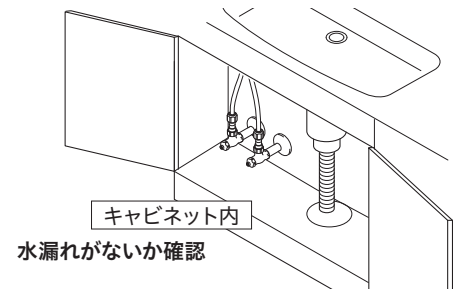

水栓取り付け部のがたつき(1か月に1回程度)

【△注意】


水栓取り付け部のがたつきがないか確認してください。がたついたままお使用になると、配管に負担がかかり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



吐水口の回転(1か月に1回程度)

【△注意】

時々吐水口を左右に動かしてください。吐水口を長期間回転させずに使用すると回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなることがあります。また無理に回そうとすると水漏れの原因になります。

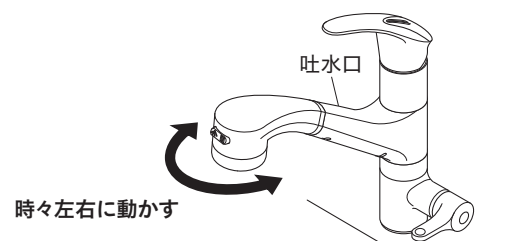

6 ページ

定期的な部品交換(部品は水栓の種類によって異なります)

		使用年数											
		1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年
取付日	お客様による日常のお手入れ・点検	○											
	消耗部品の交換(こまパッキン等)	○											
	磨耗劣化部品の交換	○											
部品の交換	部品が磨耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。 ・磨耗劣化部品の例(水栓の種類によって異なります) 例)カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等												
【△注意】	中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換を行ってください。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。(逆止弁は仕様により付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください) 部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。												
補修部品の供給期間	この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。												

7 ページ

故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	お調べいただくところ	処置	参照ページ及び項目
吐水量が少ない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ「流量の調節方法」
	シャワーフェイス・ストレーナ・泡まつ器にゴミ等がつかまっていませんか	シャワーフェイス・ストレーナ・泡まつ器を清掃する	5ページ「シャワーフェイス・ストレーナ・泡まつ器の清掃方法」
	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力にセットする	—
	シャワーフェイス・ストレーナ・泡まつ器は凍っていませんか	シャワーフェイス・ストレーナ・泡まつ器にぬるま湯をかける	—
高温しか出ない	浄水カートリッジの寿命がきていませんか	浄水カートリッジを交換する	—
	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ「流量の調節方法」
低温しか出ない	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ「流量の調節方法」
	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
温度調節がうまくできない	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁で流量を調節する	5ページ「流量の調節方法」
	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
吐水が飛び散る	シャワーフェイス・ストレーナ・泡まつ器にゴミ等がつかまっていませんか	シャワーフェイス・ストレーナ・泡まつ器を清掃する	5ページ「シャワーフェイス・ストレーナ・泡まつ器の清掃方法」
	シャワーフェイス・ストレーナ・泡まつ器にゴミ等がつかまっていませんか	シャワーフェイス・ストレーナ・泡まつ器を清掃する	5ページ「シャワーフェイス・ストレーナ・泡まつ器の清掃方法」
浄水の臭い、味がおかしい	浄水カートリッジの寿命がきていませんか	浄水カートリッジを交換する	—

【水栓本体内部のメンテナンスをする場合】

- 【△注意】・修理技術者以外の方は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。
・メンテナンスは、専用工具G26(別売)を使用して本体を保持しながら行ってください。吐水口やレバーハンドルを持ってはずしますと破損し、漏水のおそれがありますので、これらは持たないでください。

8 ページ