

KVK 壁付シングルレバー式混合栓 KM5000(Z)(W)TEC(各仕様共通) 取扱説明書


ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。

この取扱説明書はKM5000TEC仕様のイラストで説明しています。

安全上のご注意



- ここに示した **△ 警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ここに示した **△ 注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
- いつも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



やけど、漏水をした場合の処置 **漏 水** やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。漏洩した場合は元栓、または止水栓を開めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。そして専門の業者に修理を依頼してください。



1 ページ

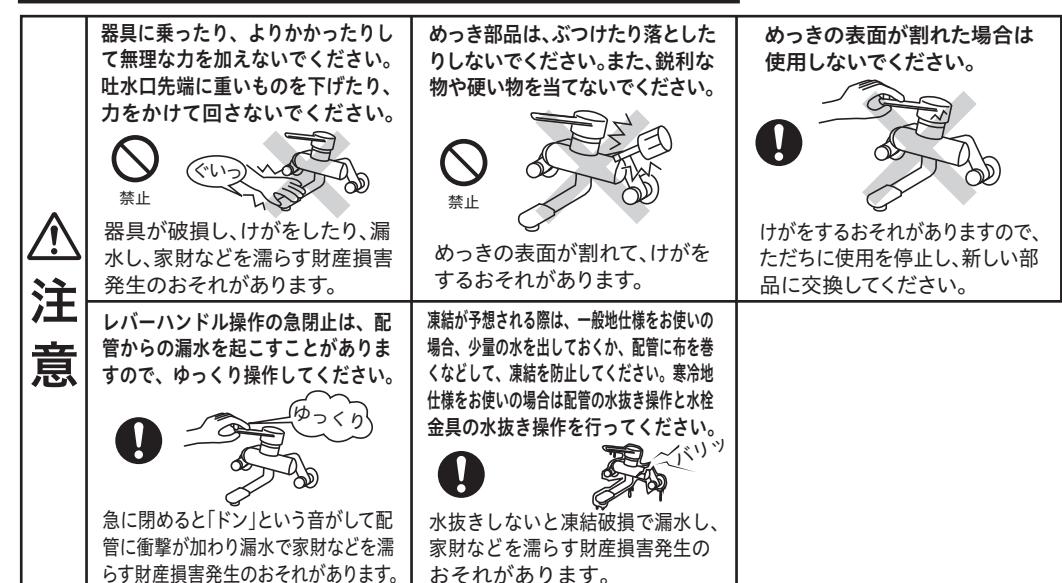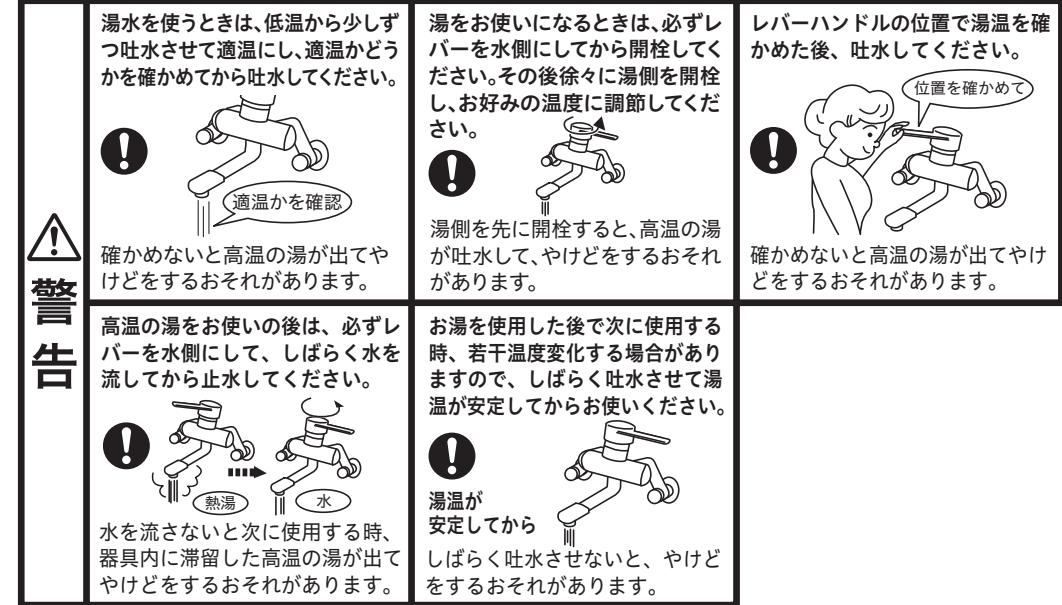

●修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。
0120-474-161 ※携帯電話からは、**0574-55-1191**をご利用ください。

水栓の品番をご確認ください

修理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています

技術料…診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了

時の点検等の作業にかかる費用

部品代…修理に使用した部品代

出張料…製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用

株式会社 KVK

インターネットホームページ <http://www.kvk.co.jp/>


2 ページ

ご使用の前に / ご使用方法 1

給湯器の使用上のご注意

- ・給湯器の給湯温度は、安全のため60°C給湯をおすすめします。
- ・吐水量が少ない場合、給湯器が着火しないことがあります。(瞬間型の場合)

各部の名称

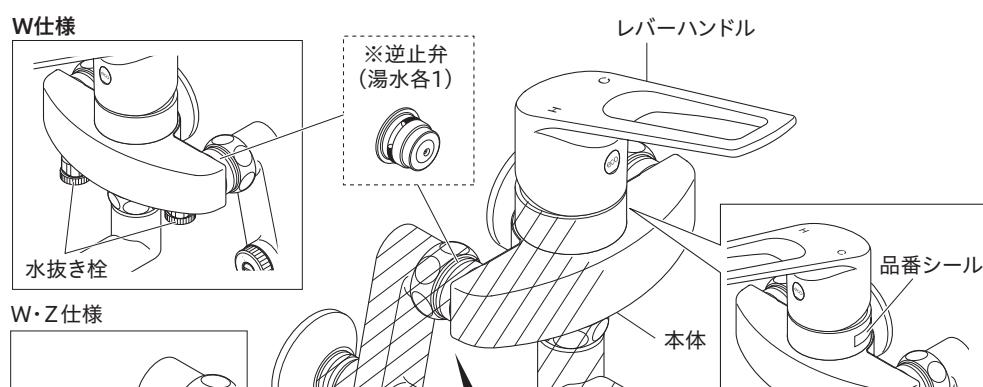

※逆止弁は仕様により付いていない場合があります。


温度の調節方法

レバーハンドルを回し、右側いっぱいから中央まで水が出ます。

中央より左へ回すと次第に湯が出始めます。
 湯が出始める位置にクリックを設けています。
 (無駄なお湯を使わないためのご提案です。)

[△ 警告]

湯水を使うときは、低温から少しづつ吐水させて適温にし、適温かどうかを確かめから吐水してください。確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

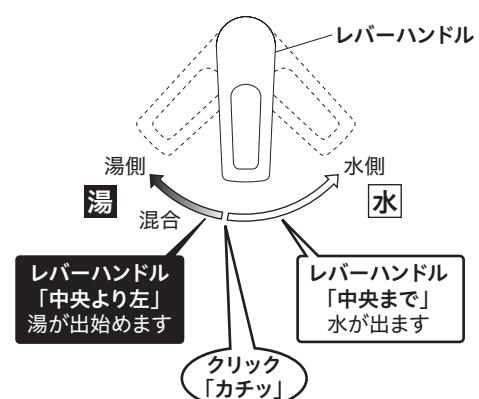


出し止め方法

レバーハンドルを上げると吐水、下いっぱいまで下げるとき止水します。

[△ 注意]

レバーハンドルは無理な力を加えずゆっくり操作してください。
 急な操作や無理な力での操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、配管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

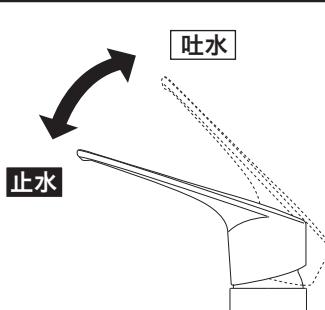


量の調節方法

レバーハンドルは上へ上げるほど流量が増し、クリックを越えると全開吐水になります。
 ふだんは適量位置(クリック手前)で使用し、たくさんの量を使用する場合は全開吐水(クリックを越えた位置)でご使用ください。
 (必要以上の水を使わないためのご提案です。)

※水圧が低い場合、適量位置(クリック手前)では吐水量が少なく吐水が乱れたり、湯側にても給湯器が着火しない(低温しか出ない)ことがあります。その場合は、全開吐水の位置でご使用ください。

※適量から全開吐水(全開吐水から適量)と操作する際、吐水温度が多少変動する場合がありますが異常ではありません。

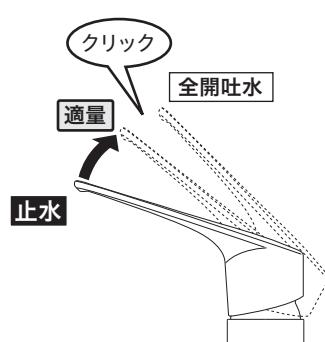


3 ページ

4 ページ

ご使用方法2

止水弁による流量の調節方法

止水弁による流量の調節方法は下記の方法で行ってください。
レバーハンドルのクリック手前で適量(湯側・水側それぞれが5L/min程度)になるように止水弁で調節します。
水圧が低く、クリック手前で適量が得られない場合は、止水弁を全開にしてください。

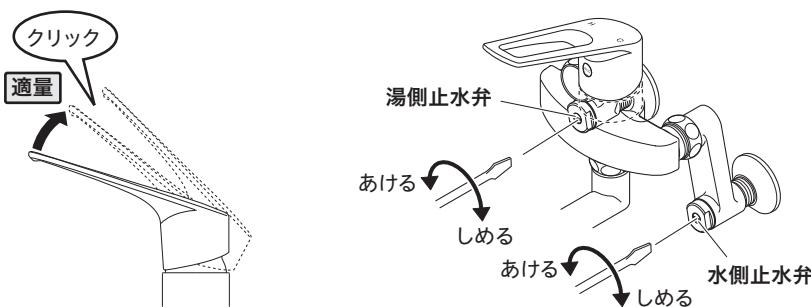

日常のお手入れ・保守

お手入れ方法

[軽い汚れの場合]
汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ります。



[使ってはいけないもの]
水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・アセトン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等は使わないでください。
金たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがありますので、使わないでください。




[お願い] メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

泡まつ器の清掃方法

吐水口の泡まつ器にゴミ等がつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。

- ① 吐水口の泡まつ器キャップをはずす方向にひねって泡まつ器を取りはずします。
② 泡まつ器をブラシで水洗いします。

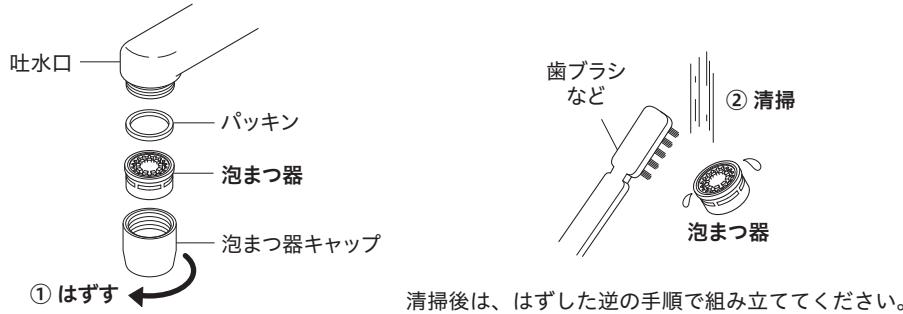

5ページ

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

配管まわりからの水漏れ（1か月に1回程度）

【△注意】配管まわりから水漏れないか確認してください。
部品の劣化・摩耗などにより継続的な漏水につながりますので、配管まわりの点検を行ってください。

定期的な部品交換（部品は水栓の種類によって異なります）

使用年数																			
1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年								
お客様による日常のお手入れ・点検																			
消耗部品の交換（シャワーホース・パッキン等）[有料]				買い替え ご検討															
取付日 お客様による日常のお手入れ・点検				消耗部品の交換（シャワーホース・パッキン等）[有料]															
取付日 消耗部品の交換（シャワーホース・パッキン等）[有料]				摩耗劣化部品の交換 [有料]															
部品の交換 部品が摩耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。 ・摩耗劣化部品の例（水栓の種類によって異なります） 例）カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等																			
【△注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換を行ってください。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。 (逆止弁は仕様により付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覗ください) 部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。																			
補修用部品の供給期間 この製品の補修用部品（機能維持に不可欠な部品）の供給期間は製造中止後10年です。																			

7ページ

凍結予防のしかた

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。
- 凍結が予想される場合は水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。
- 【△警告】解氷機をご使用の場合、水栓（給水・給湯管含む）には絶対に通電しないでください。
通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 【△注意】凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。
怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

一般地仕様水栓の場合


凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- ・水栓より少量の水を出しておきます。
・配管部などに布を巻きます。

寒冷地仕様水栓の場合

操作	
①	配管の水抜き栓を操作します。（給水元の水抜き栓の操作）
②	レバーハンドル全開状態で右側いっぱいに回します。
③	水側ソケットの水抜き栓を開けて水を抜きます。 (W仕様のみ)本体右側の水抜き栓を開けて水を抜きます。
④	レバーハンドル全開状態のまま、左側いっぱいに回します。
⑤	湯側ソケットの水抜き栓を開けて水を抜きます。 (W仕様のみ)本体左側の水抜き栓を開けて水を抜きます。
⑥	(WTH・ZTH仕様のみ)吐水口の水抜き栓を開けます。

【△警告】湯側ソケットの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないよう注意してください。

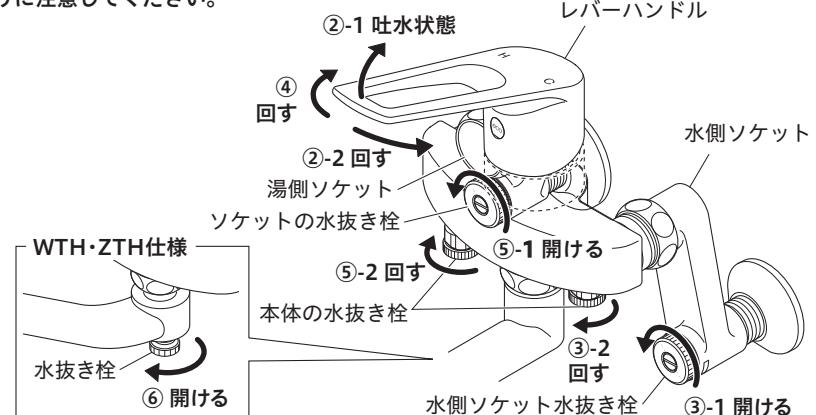

水抜き後 通水を再開する

【お願い】上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。必ず水抜き栓がしまっていること確認して、レバーハンドルを下げて(止水状態)から通水してください。

通水を再開しても水が出ない場合

レバーハンドルを上げて(吐水状態)、しばらくお待ちください。

これは水栓内に残った水滴が凍りついで起こる現象です。異常ではありません。

6ページ

故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	お調べいただくところ	処置	参照ページおよび項目
吐水量が少ない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ 「止水弁による流量の調節方法」
	泡まつ器にゴミ等がつまっていますか	泡まつ器を清掃する	5ページ 「泡まつ器の清掃方法」
	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力にセットする	—
	泡まつ器は凍っていないですか	泡まつ器にぬるま湯をかける	—
高温しか出ない	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ 「止水弁による流量の調節方法」
低温しか出ない	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ 「止水弁による流量の調節方法」
	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
温度調節がうまくできない	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁で湯と水の量が同じになるように調節する	5ページ 「止水弁による流量の調節方法」
	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
	泡まつ器にゴミ等がつまっていますか	泡まつ器を清掃する	5ページ 「泡まつ器の清掃方法」
吐水が飛び散る	泡まつ器にゴミ等がつまっていますか	泡まつ器を清掃する	5ページ 「泡まつ器の清掃方法」
吐水クリック手前で使用すると、吐水が乱れる・湯側にても低温しか出ない	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	4ページ 「量の調節方法」 5ページ 「止水弁による流量の調節方法」

[水栓本体内部のメンテナンスをする場合]

【△注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

8ページ

403895-05